



12 Liter/min mit 2 Helix

Variante 1.1: Winter, unbewirtschafteter Energiespeicher

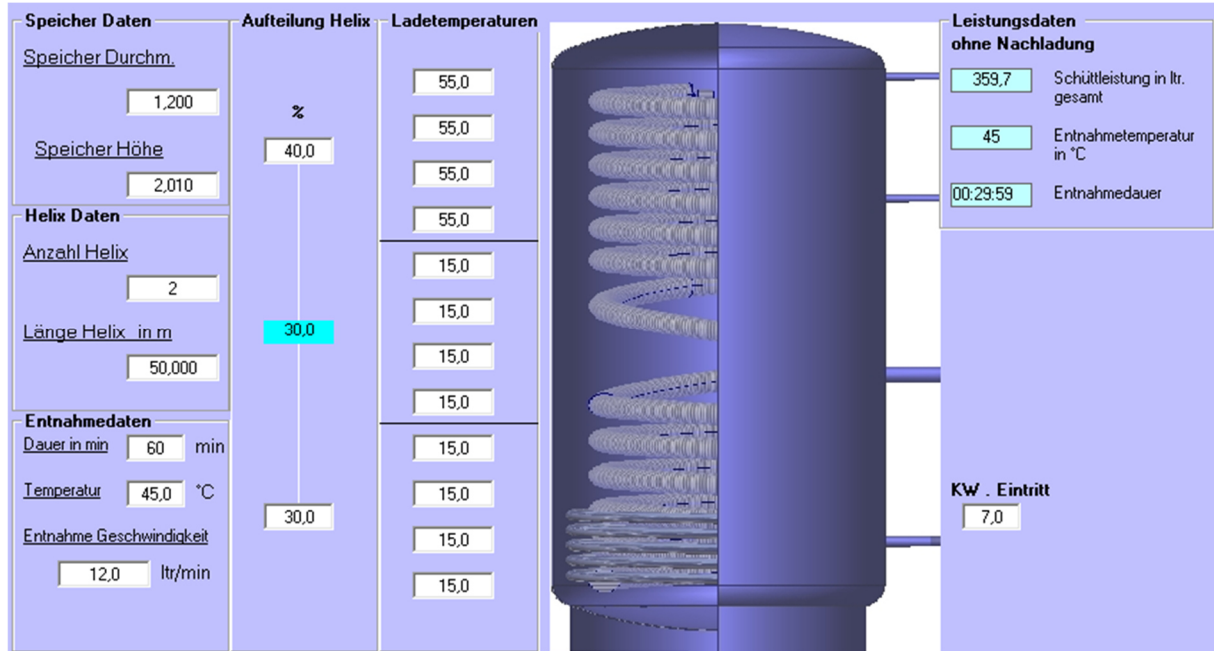


Variante 1.2: Winter

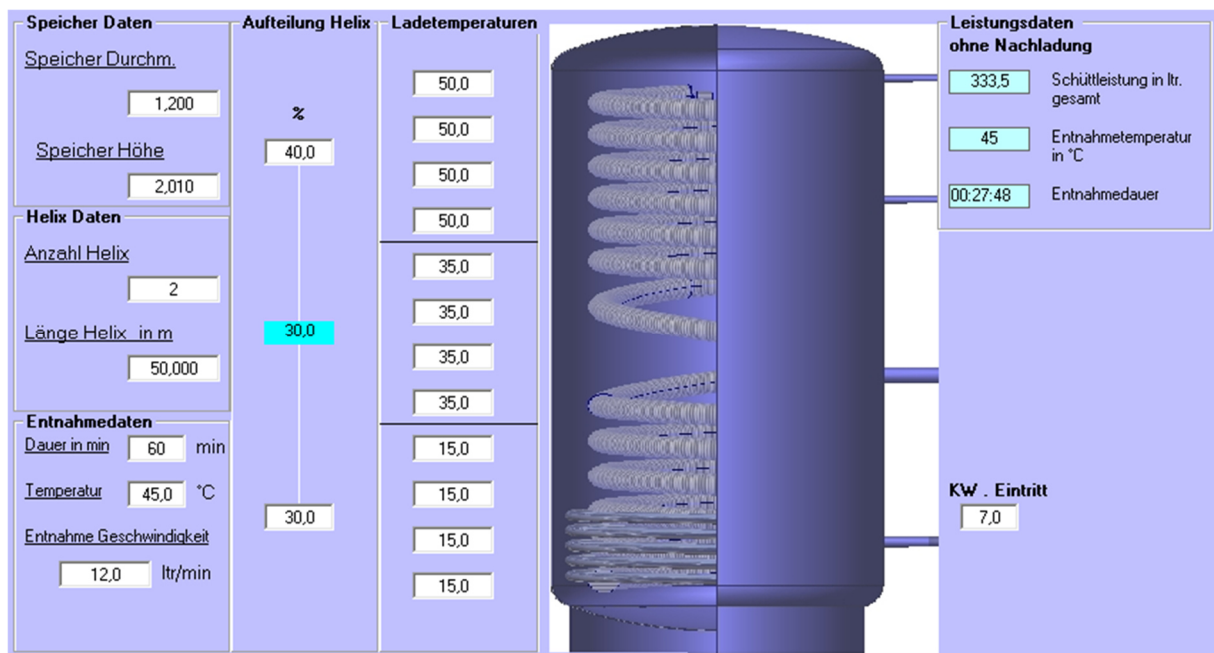


12 Liter/min mit 2 Helix

Variante 1.3: Winter

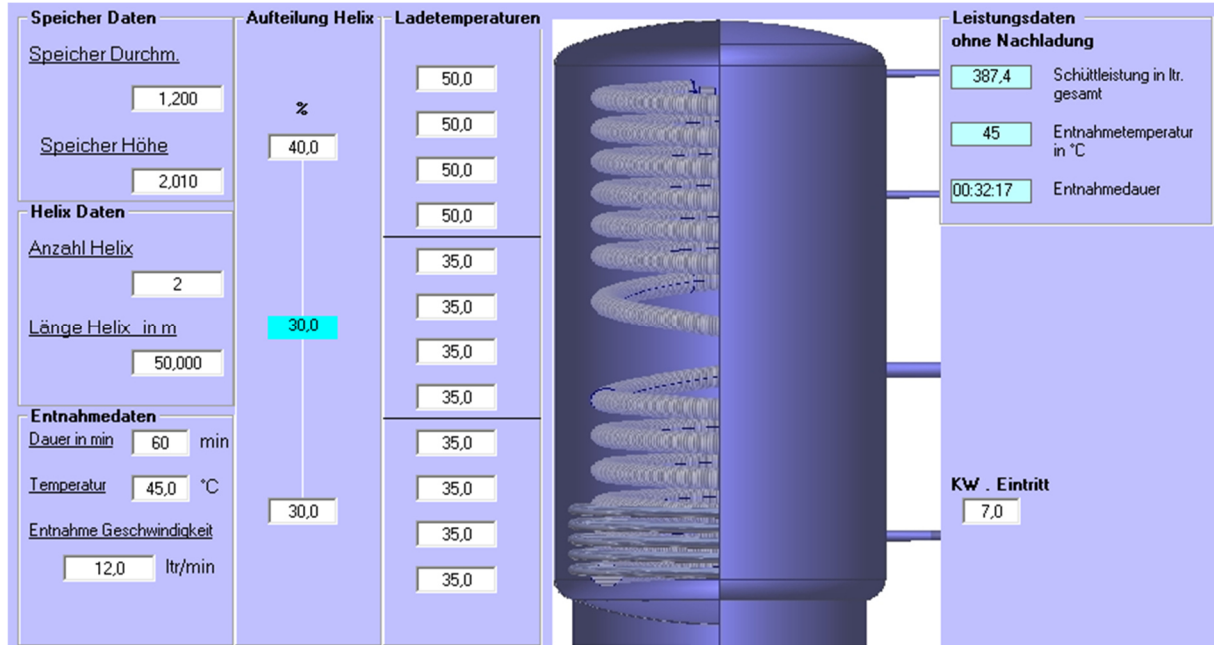

Variante 2.1: Übergangszeit/Sommer

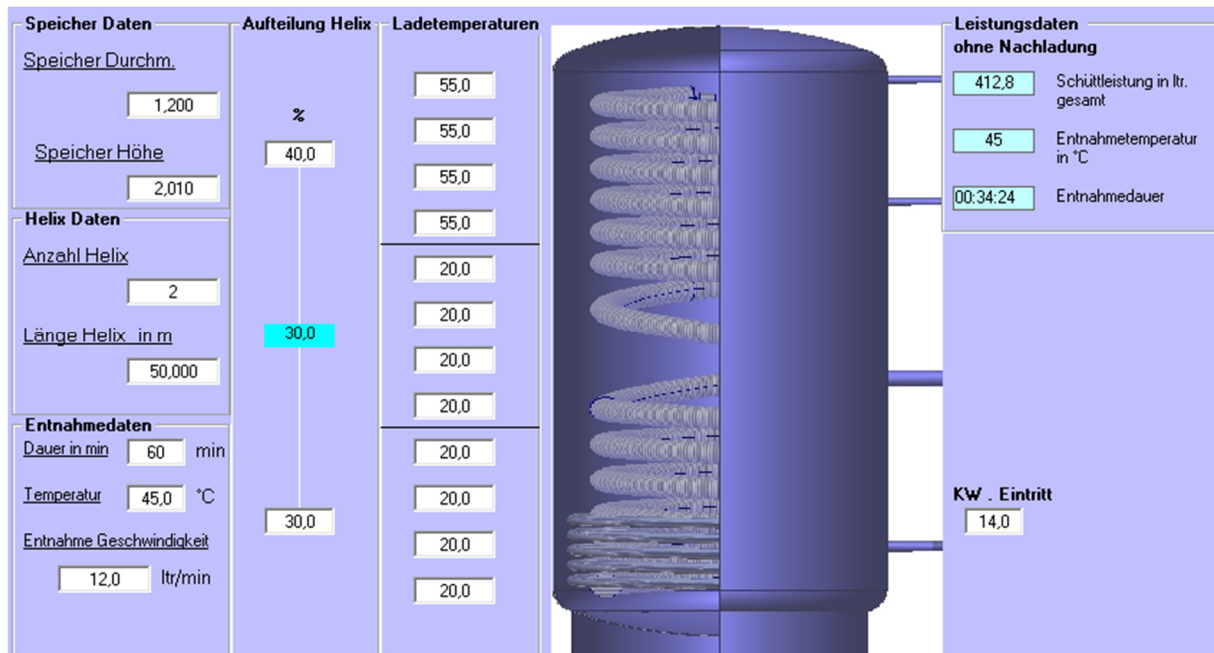

12 Liter/min mit 2 Helix

/variante 2.2: Übergangszeit/Sommer

Speicher Daten		Aufteilung Helix		Ladetemperaturen		Leistungsdaten ohne Nachladung	
Speicher Durchm.	1,200	%		50,0		301,0	Schütteleistung in Itr. gesamt
Speicher Höhe	2,010		40,0	50,0		45	Entnahmetemperatur in °C
Helix Daten				50,0		00:25:05	Entnahmedauer
Anzahl Helix	2			50,0			
Länge Helix in m	50,000			30,0			
				30,0			
				30,0			
				30,0			
Entnahmedaten				20,0			
Dauer in min	60 min			20,0			
Temperatur	45,0 °C			20,0			
Entnahme Geschwindigkeit	12,0 ltr/min			20,0			
				20,0			

KW . Eintritt

14,0